



# Ansichten

Höhe  $\geq 1,00$  m

1:50

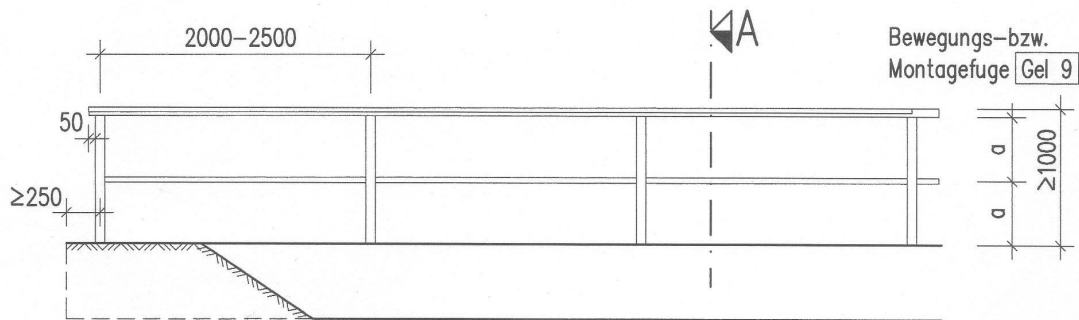

Höhe  $\geq 1,10$  m

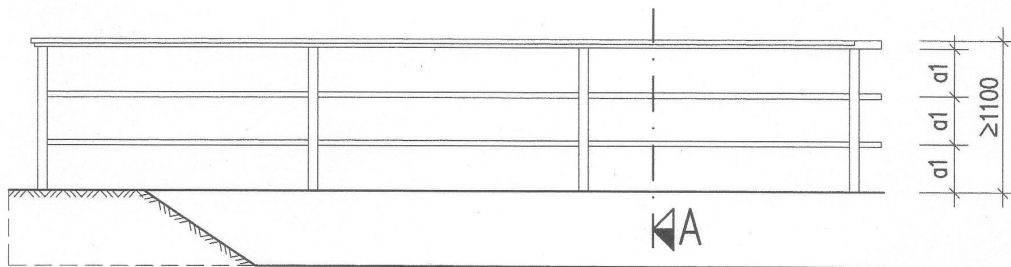

# Schnitte A-A

1:10

z.B. geteilter Handlauf mit Drahtseil



Gel 10

Oberteil  $\square$  18/25/120/25/18x4  
Unterteil  $\square$  15/50/80/50/15x4

Pfosten  $\square$  70x70x5

Holm  $\square$  60x40x4

Verankerung Gel 12,13 od.14

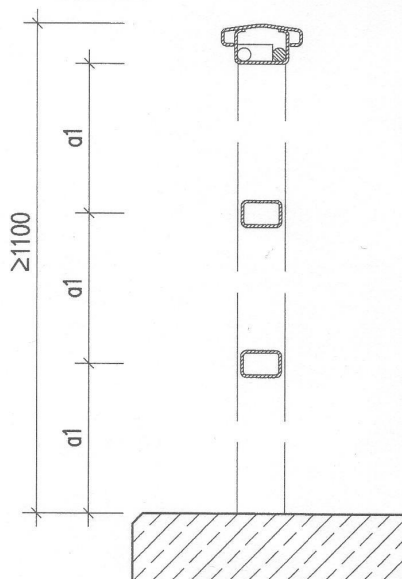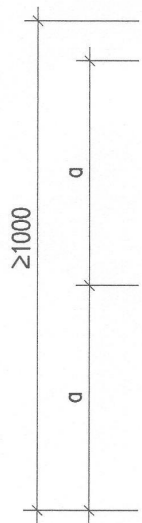

Anwendungsbereich: Neben Betriebs- und Notgehwegen auf Bauwerken im Zuge von Autobahnen und Kraftfahrstrassen. Gelaenderhoehe nach ZTV-ING, Tabelle 8.4.1.

Ausfuehrung: Nach ZTV-ING 8-4.

Bei Sonderformen: Verwendung von Profilen mit mindestens gleichen Querschnittswerten.

Bundesministerium fuer Verkehr,  
Bau- und Wohnungswesen  
Abteilung Strassenbau, Strassenverkehr

Richtzeichnung

Holmgelaender

Gel 3

Dez. 2004