



Ansichten

Höhe $\geq 1,00$ m

1:50

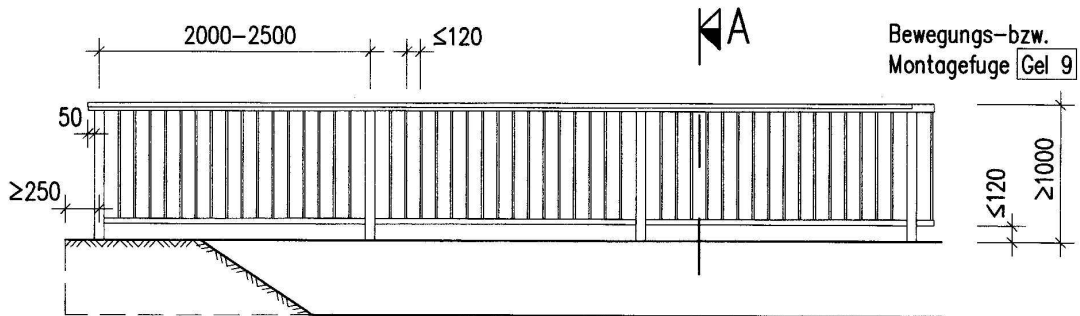

Höhe $\geq 1,20$ m

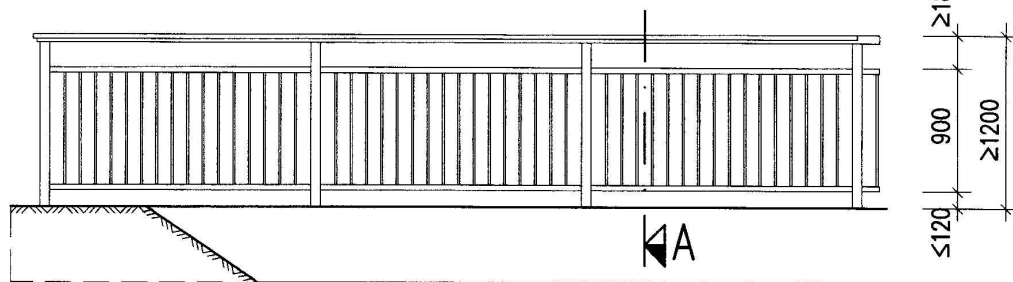


Schnitte A-A

1:10

z.B. geteilter Handlauf mit Drahtseil

Gel 10

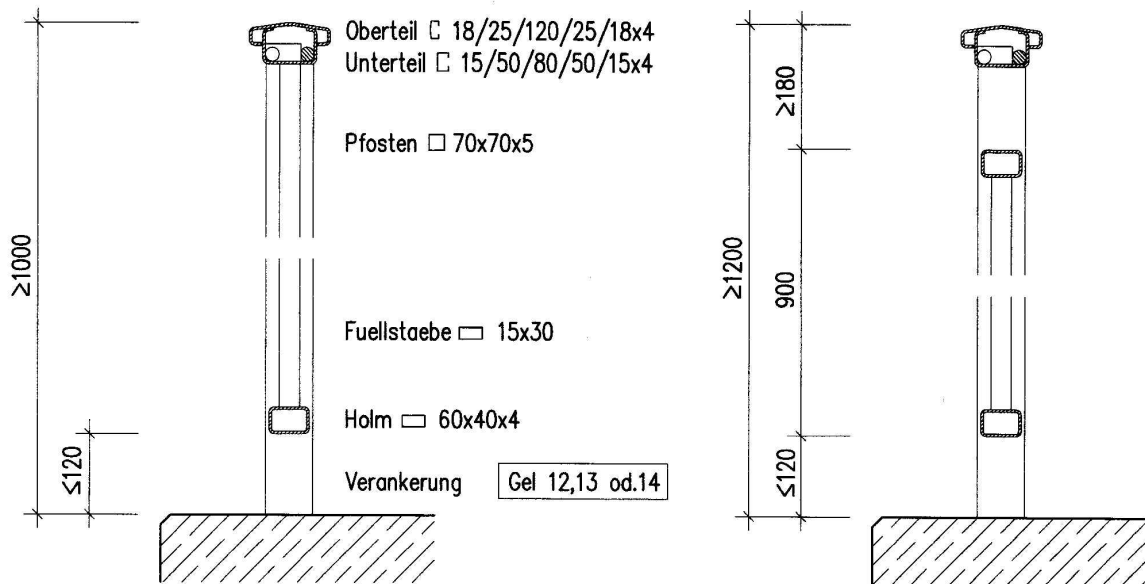

Anwendungsbereich: Neben Geh- u. Radwegen auf Bauwerken.
Gelaenderhoehe nach ZTV-ING, Tabelle 8.4.1.

Ausfuhrung: Nach ZTV-ING 8-4.

Bei Sonderformen: Verwendung von Profilen mit mindestens gleichen Querschnittswerten.

Bundesministerium fuer Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
Abteilung Strassenbau, Strassenverkehr

Fuellstabgelaender

Richtzeichnung

Gel 4

Dez. 2004